



Замораживание

Замораживание при помощи электросистем	136
Замораживание при помощи газа	137



Замораживание

Замораживание при помощи электросистем

ROFROST TURBO 1.1/4" и 2"

Высокотехнологичные системы для замораживания труб из меди, стали и МПТ

идеально подходит для проведения ремонтных и профилактических работ на системах водоснабжения, отопления; надежное, контролируемое замораживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

медных труб	Ø 10 – 42 мм:	ROFROST TURBO 1.1/4"
	Ø 1/2 – 1.3/8":	ROFROST TURBO 1.1/4"
	Ø 10 – 60 мм:	ROFROST TURBO 2"
стальных труб	Ø 1/4 – 1.1/4":	ROFROST TURBO 1.1/4"
	Ø 1/4 – 2":	ROFROST TURBO 2"

пластмассовых и металлопластиковых труб

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичная форма клемм: **легко устанавливаются даже в труднодоступных местах**
- Равномерное обледенение трубы: **бережное отношение к материалу трубы**
- Хладагенты не содержат FCKW: **не наносят вред окружающей среде**
- Полностью автоматическое, контролируемое замораживание: **экономия времени и средств**
- Закрытый цикл циркуляции хладагента: **отпадает необходимость в приобретении хладагента и в транспортировке стальных баллонов**
- Высокая замораживающая производительность: **короткое время замораживания, при проведении ремонта отопления или водоснабжения не отключают надолго**



Большой термометр

надежное, контролируемое замораживание



Компактная конструкция

мобильность, оптимальная для проведения ремонтных работ

Прочная на продольный изгиб, герметичная моношланговая система из пластмассовых капиллярных трубок обеспечивает высокую гибкость и бесперебойную работу



При работе вплотную к стене необходимая контактная поверхность всего 52 мм



Благодаря оптимальной конфигурации клеммы можно работать вплотную к стене или к полу



Можно использовать на параллельных трубах и в труднодоступных местах



Простая система крепления клеммы с вкладышами

удобно работать даже в труднодоступных местах

Для замораживания труб 15 различных диаметров

достаточно 6 вкладышей



Простая работа в любой ситуации!

Наименование

ROFROST® TURBO 2" с редукц. вкладышами размеров II, III, V, VII, A, E, F, G (см. таблицу "Вкладыши ROFROST®")

Другие наборы - по запросу



кг

230 В

50/60 Гц


25,8

62206

Замораживание при помощи газа

Редукционные вкладыши ROFROST TURBO 1.1/4"

Вкладыш, размер	Ном. размер Cu	Ном. размер Cu	Ном. размер Fe	г	№
Размер I	10 мм	3/8"	1/8"	190	62217
Размер II	12 мм	1/2"	-	180	62211
Размер III	14/15 мм	-	1/4"	170	62212
Размер IV	16 мм	5/8"	-	170	62219
Размер V	18 мм	-	3/8"	165	62213
Размер VI	20 мм	3/4"	-	155	62224
Размер VII	22 мм	7/8"	1/2"	145	62214

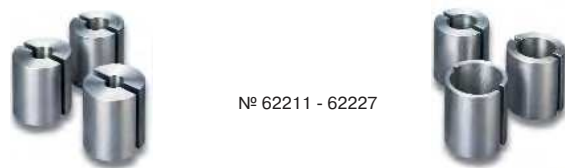

№ 62211 - 62227

Вкладыш, размер	Ном. размер Cu	Ном. размер Cu	Ном. размер Fe	г	№
Размер VIII	-	1"	-	125	62226
Размер IX	28 мм	-	3/4"	110	62215
Размер X	-	1.1/8"	-	90	62227
Размер XI	32 мм	1.1/4"	-	80	62221
Размер XII	35 мм	1.3/8"	1"	65	62216

Редукционные вкладыши ROFROST TURBO 2"

Вкладыш, размер	Ном. размер Cu	Ном. размер Cu	Ном. размер Fe	г	№
Размер A	28 мм	-	3/4"	190	62231
Размер B	-	1.1/8"	-	180	62232
Размер C	32 мм	1.1/4"	-	170	62233
Размер D	35 мм	1.3/8"	1"	170	62234
Размер E	42 мм	-	1.1/4"	165	62235
Размер F	-	-	1.1/2"	155	62236
Размер G	54 мм	2.1/8"	-	145	62237
Набор дополнительных вкладышей 12 - 15 - 18 - 22 мм					62230



Комплект редукционных вкладышей размера E, 42 мм используется в качестве адаптера для крепления к ROFROST TURBO 2" редукционных вкладышей размеров I – XII



Набор ROFROST "Сухой лед"

Ручное устройство для замораживания

для простого, быстрого и надежного замораживания с использованием углекислоты (без FCKW)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

медных труб: Ø 10 мм – 60 мм
Ø 1/2" – 2.1/8"

стальных труб: Ø 1/8" – 2"

пластмассовых и металлопластиковых труб

для медных труб, Ø мм	для медных труб, Ø дюйм	для стальных труб, Ø дюйм	кг	№
10 - 60	1/2 – 2.1/8"	1/8 – 2"	4,9	65030

Набор включает в себя: 2 рукоятки с дозирующими вентилями (№ 65032), 2 шланга ВД (№ 65033), 10 пар манжет для заморозки (по 2 шт. каждого диаметра), Т-образный распределитель для соединения с баллоном (№ 65034), заглушка для односторонней заморозки (№ 65049), гаечный ключ (№ 65045), отвертка с внутренним шестигранником (№ 65046), пластмассовый чемодан (№ 65031).



Использовать только баллоны с внутренней заборной трубкой

Набор без баллона с углекислотой!

ROFROST манжеты

из спец. пластмассы, устойчивой к действию холода, 1 шт.

Размер	для медной трубы, Ø мм	для медной трубы, Ø дюйм	для стальной трубы, Ø дюйм	г	№
1	10 - 12	1/2"	1/8"	60	65035
2	14 - 15	-	1/4"	60	65036
3	16 - 18	5/8"	3/8"	70	65037
4	22	3/4 - 7/8"	1/2"	70	65038
5	28	1.1/8"	3/4"	110	65039
6	35	1.3/8"	1"	110	65040
7	42	1.5/8"	1.1/4"	210	65041
8	-	-	1.1/2"	210	65042
9	54	2.1/8"	-	250	65043
10	60	-	2"	250	65044

